

Série VISTA Plus

Honeywell



**La puissance et la
polyvalence de VISTA**

Attendez-vous à plus



Avec de solides caractéristiques et des capacités de système puissantes, vous conviendrez que le panneau VISTA Plus constitue le choix idéal pour toutes les installations. Et avec l'avantage qu'apportent les caractéristiques innovatrices du VISTA Plus pour l'utilisateur, vous offrez une valeur accrue à vos clients à chacune de vos ventes.

Plus de caractéristiques incroyables pour l'utilisateur

Claviers graphiques

Les afficheurs graphiques à écran tactile utilisent des icônes et des menus intuitifs pour guider l'utilisateur à chacune des étapes de l'utilisation du système.



8132i



6271C

Claviers

Les claviers de luxe de Honeywell sont aussi faciles à utiliser qu'à installer. Leur élégant boîtier blanc se marie parfaitement à tous les décors et est muni d'une porte amovible qui dissimule les touches souples rétroéclairées.



6151FR



6150RFFR

Les claviers verticaux de Honeywell sont des claviers de petite dimension, plus hauts que larges, qui offrent plus d'options de montage et qui, par leur élégance, se marient à tous les décors. Ces claviers sont dotés d'un afficheur rétroéclairé à mots fixes avec numéros de zone à trois chiffres pour les systèmes de plus grande envergure, et sont munis d'une porte amovible qui dissimule leurs touches souples rétroéclairées.



Touche rapide

Armez le système, contrôlez l'éclairage et envoyez un message à un téléavertisseur.

Commandes X-10^{MD} améliorées

Allumez/éteignez des lumières à heure fixe ou de façon aléatoire afin de créer une impression de présence dans la maison. Vous pouvez également faire clignoter les lumières pendant et après une alarme.




Vos clients s'attendent à plus de leur système de sécurité, vous devriez vous aussi!

Plus d'avantages fantastiques pour l'installation

Plus grande capacité

Le système peut croître jusqu'à un maximum de 48 zones câblées ou sans fil.

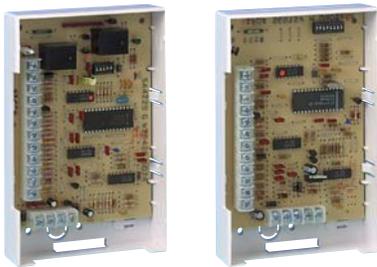

Modules d'expansion

Télécommandes

Ajoutez jusqu'à quatre télécommandes sans sacrifier de zones de protection.



5804-2

5804

5804BD

5804BDV

Économiseur de batterie

La caractéristique de délestage unique permet de ménager la batterie lors de pannes électriques prolongées, ce qui contribue à réduire le nombre d'appels de service.

Permet la communication par protocole Internet

Le téléchargement/téléversement des données de programmation du panneau par Internet plutôt que par ligne téléphonique accélère l'installation.

Type de zone dynamique (DZT)

Personnalisez chaque attribut de zone et comblez ainsi des besoins de protection spéciaux comme pour une piscine, un bar ou encore une armoire d'armes à feu.



Affichage de l'état du système

L'afficheur rétroéclairé utilise des numéros de zone à deux chiffres.



Les panneaux VISTA-10P, VISTA-15P et VISTA-20P comprennent:

Caractéristiques pour l'utilisateur

- Touche rapide
- Macros au clavier
- Affichage du compte à rebours
- Armement par étapes
- Armement de « nuit »
- Horaires d'accès
- Armement/désarmement automatique
- Activation planifiée de dispositifs
- Retard d'arrivée signalé par téléavertisseur
- Contrôle de l'éclairage évolué

Caractéristiques pour l'installateur

- Type de zone dynamique
- Économiseur de batterie
- Priorité de signaux
- Possibilité de communication GSM et combinaison IP/GSM

Réduction des fausses alarmes

- Mode partiel automatique
- Redémarrage du délai de sortie
- Vérification des annulations
- Interzones



Pour de plus amples renseignements :

www.honeywell.com/security/canada

Automation and Control Solutions

Honeywell Security & Communications
10 Whitmore Road
Woodbridge, ON L4L 7Z4
www.honeywell.com

	VISTA-20P	VISTA-15P	VISTA-10P
Zones			
Nombre total de zones	48	32	22
Zones câblées de base	8	6	6
Avec le doublage de zone	15	S.O.	S.O.
Expansion câblée	40	16	0
Expansion sans fil	40	26	16
Zones de télécommande			
(N'utilisent aucune zone de protection)	16	8	8
Partitions			
Fonction « Aller à »	✓	–	–
Aire commune	✓	–	–
Armement/désarmement global	✓	–	–
Numéros de compte par partition	✓	–	–
Descripteurs à 16 caractères	✓	–	–
Codes d'utilisateur			
	48	32	16
Dispositifs de sortie			
Déclencheurs intégrés	2	2	2
X-10 ou relais	16	8	4 (relais)
Registre d'activités			
Horodatées et pouvant être consultées au clavier (Clavier alphanumérique requis)	100	50	32
Accepte les claviers graphiques			
	✓	✓	S.O.
Possibilité de communication Internet			
	✓	✓	✓
Note : S.O. = sans objet			

Honeywell