



Démarrez en utilisant Resideo Total Connect 2.0 avec l'Assistant Google

Si ce n'est pas déjà fait, installez et configurez votre dispositif Google Home. Veuillez suivre les directives fournies par Google. L'application Google Home est également requise.

Suivez les étapes suivantes pour lier Total Connect 2.0 à Google Home :

1. À l'onglet « Mon domicile », cliquez sur l'icône « ajouter ».
2. Cliquez sur « Installer un dispositif ».
3. Sous le titre « Compatible avec Google », cliquez sur « Des éléments sont-ils déjà installés? ».
4. Recherchez Total Connect, puis sélectionnez-le.
5. Il vous sera demandé de vous connecter à Total Connect 2.0. Veuillez entrer votre identifiant.
6. Une fenêtre contextuelle avec le contrat d'utilisateur s'affichera. Lisez-le, puis cliquez sur le bouton « AUTORISER ».
7. Assurez-vous que l'icône « Security System » et « Automation » (si disponible) sont sélectionnées, puis cliquez sur le bouton « CONNECTER ».
8. De retour à la page « Mon domicile », défilez vers le bas et consultez les dispositifs « Liés » qui ne sont pas ajoutés à votre résidence.
9. Cliquez sur « Security System », et à l'écran suivant, cliquez sur « ajouter une résidence ».
10. Choisissez la résidence à ajouter, puis cliquez sur « suivant ».
11. Cliquez sur « Déplacer l'élément ».
12. Répétez les étapes 8 à 11 pour toute lumière ou tout thermostat que vous voulez ajouter.
13. Vous pouvez à présent commencer à commander les dispositifs Total Connect 2.0 à l'aide de votre dispositif Google Home et de l'Assistant Google.

Votre sécurité est notre priorité. Nous ne permettrons jamais à Google de désactiver votre système de sécurité. Vous pouvez le faire seulement avec les applications mobiles Total Connect 2.0 ou directement à partir de votre panneau de sécurité. La capacité Google Total Connect 2.0 est compatible avec les panneaux de sécurité Lyric^{MD}, LYNX et VISTA^{MD}. Vous devez avoir un compte Total Connect 2.0 pour démarrer. Dans le cas de comptes pour plusieurs sites, un seul emplacement est pris en charge. Seuls les thermostats et lumières Z-Wave^{MD} sont pris en charge.

Pour plus de détails


<http://www.totalconnecttoolkit.com/Ecosystem/index.html>



Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1-800-645-7492
resideo.com

L/GAFQRG/D | 04/19
© Resideo Technologies, Inc., 2019
Ce produit a été fabriqué par Resideo et ses sociétés affiliées. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée sous licence accordée par Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

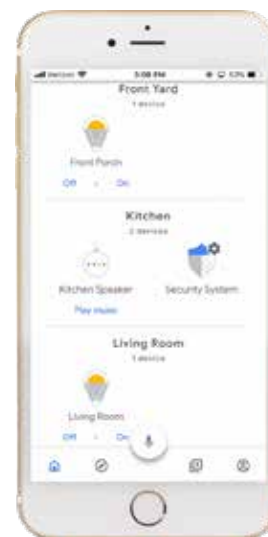

Simplifiez-vous la vie avec ces quelques commandes :

Sécurité

« OK Google, mon système de sécurité est-il activé ? »

« OK Google, règle mon système de sécurité à armement partiel. »

« OK Google, règle mon système de sécurité à armement total. »

Lumières et commutateurs

« OK Google, allume/éteins la lumière du salon. »

« OK Google, règle la lumière du salon à 60 %. »

« OK Google, augmente/diminue l'éclairage du salon. »

« OK Google, allume/éteins les lumières. »

Thermostats

« OK Google, règle le thermostat de la chambre à coucher à 22 degrés. »

« OK Google, modifie le thermostat de la chambre à coucher au mode chauffage. »

« OK Google, demande la température au thermostat de la chambre à coucher. »

